

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore a corrente continua. Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by DC motor. Body pump constructed totally with stainless steel. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.



CLAMP 1,8 mt



BLEEDER VALVE



STAINLESS STEEL



FUSE



FREE MAX  
30  
LT/MIN

MOTOR PROTECTION  
ANTI  
FLOODING




1 bar press.  
23  
LT/MIN

ONLY  
S2 30'


by/  
PASS

DIMENSION


(mm)



SUCTION



PERFORMANCE

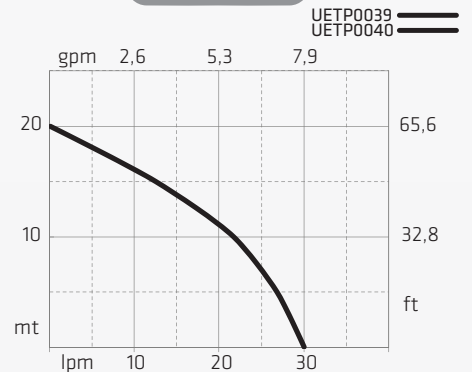

name	flow rate		volts	watt	amperè max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM							kg	lbs	cm	inch	
DLX DC	23	6,1	12	200	20	4800	3/4" F BSP	3/4" F BSP	5,2	11,5	32 x 20 x 17	12,6 x 7,9 x 6,7	UETP0039
	23	6,1	24	200	12,5	4900	3/4" F BSP	3/4" F BSP	5,2	11,5	32 x 20 x 17	12,6 x 7,9 x 6,7	UETP0040

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore a corrente continua. Corpo pompante costruito con materiali di qualità, leggeri, con acciaio inox all'interno. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by DC motor. High quality light Materials Pump body construction, stainless steel inside. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.



CLAMP 1,8 mt



BLEEDER VALVE



STAINLESS STEEL INSIDE



FUSE



FREE MAX  
32  
LT/MIN

MOTOR PROTECTION  
ANTI  
FLOODING




1 bar press  
26  
LT/MIN


ONLY 30' CYCLES

by/  
PASS


DIMENSION  
(mm)



SUCTION



PERFORMANCE

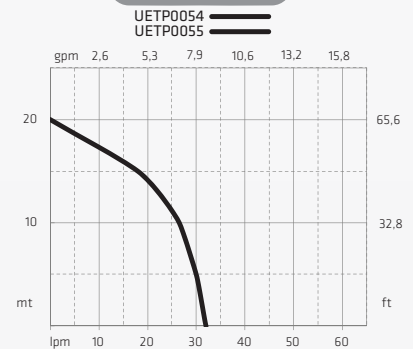

name	flow rate		volts	watt	ampère max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM							kg	lbs	cm	inch	
CMP DC	26	6,9	12	200	30,5	4800	3/4" F BSP	3/4" F BSP	3,7	8,2	32 x 20 x 17	12,6 x 7,9 x 6,7	UETP0054
	26	6,9	24	200	16,5	4900	3/4" F BSP	3/4" F BSP	3,7	8,2	32 x 20 x 17	12,6 x 7,9 x 6,7	UETP0055

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata, protetto da corrosione. Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor, anti corrosion protection. Body pump constructed totally with stainless steel. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.

1,5 m cable with plug Schuko  
2mt cable with plug North America




BLEEDER VALVE



STAINLESS STEEL



BODY PAINTED



FREE MAX  
37  
LT/MIN

MOTOR PROTECTION  
ANTI  
FLOODING




1 YEAR WARRANTY  
S1

1 BAR PRESS.  
32  
LT/MIN


THERMAL PROTECTOR  
AUTO-RESET

by/  
PASS


DIMENSION (mm)

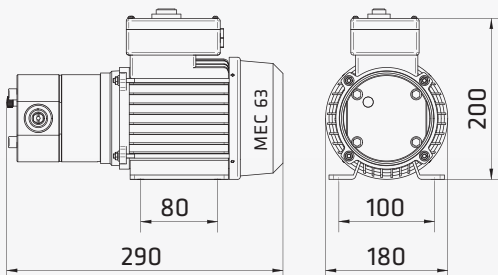

SUCTION



PERFORMANCE

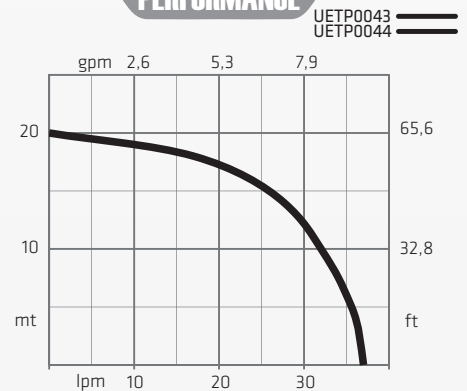

name	flow rate		volts	hp	watt	ampere max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM								kg	lbs	cm	inch	
DLX AC	32	8,5	230 50Hz	0,5	373	2,2	2800	3/4" F BSP	3/4" F BSP	7,2	15,9	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0043
	32	8,5	110 60Hz	0,5	373	4	3400	3/4" F NPT	3/4" F NPT	7,2	15,9	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0044

TO.ME.S. AdBlue®


SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata, protetto da corrosione. Corpo pompante costruito con materiali di qualità, leggeri, con acciaio inox all'interno. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor, anti corrosion protection. High quality light Materials Pump body construction, stainless steel inside. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.

1,5 m cable with plug Schuko  
2mt cable with plug North America

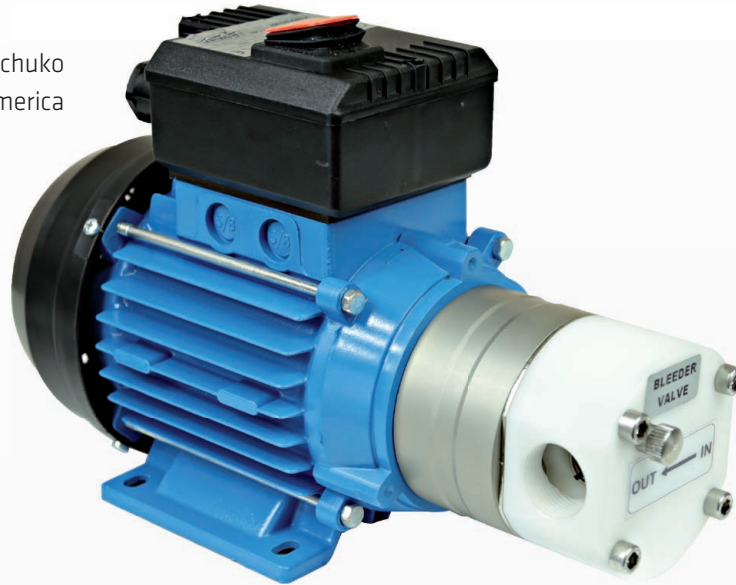

STAINLESS STEEL INSIDE



BLEEDER VALVE



PAINTED PROTECTIVE



FREE MAX  
41  
LT/MIN

THERMAL  
PROTECTOR  
AUTO-RESET


MOTOR PROTECTION  
ANTI  
FLOODING

1 bar DPDS  
37  
LT/MIN


DUTY CYCLE  
S1

by/  
PASS


DIMENSION  
(mm)

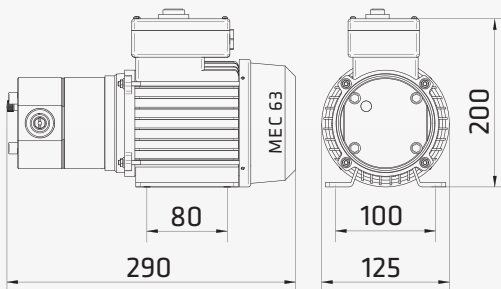

SUCTION



PERFORMANCE

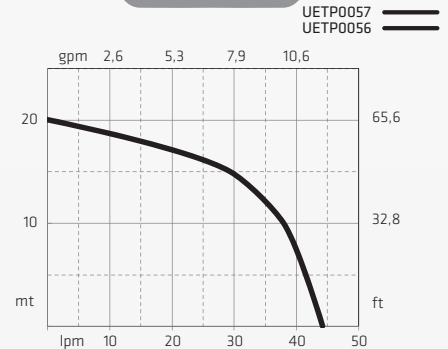

name	flow rate		volts	hp   watt		ampere max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM		at 10mt = 1 bar						kg	lbs	cm	inch	
CMP AC	37	9,8	110	0,5	373	10	3400	3/4" F NPT	3/4" F NPT	6,0	13,2	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0057
	37	9,8	230	0,5	373	2	2800	3/4" F BSP	3/4" F BSP	6,0	13,2	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0056



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata, protetto da corrosione. Corpo pompante costruito con materiali di qualità, leggeri, con acciaio inox all'interno. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor, anti corrosion protection. High quality light Materials Pump body construction, stainless steel inside. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.

1,5 m cable with plug Schuko  
2mt cable with plug North America



STAINLESS STEEL INSIDE



BLEEDER VALVE



PAINTED PROTECTIVE



MOTOR PROTECTION  
**ANTI FLOODING**



by/  
**PASS**


FREE MAX  
**79**  
LT/MIN

THERMAL  
**PROTECTOR**  
AUTO-RESET


1 bar press  
**76**  
LT/MIN

DUTY  
**S1**  
6/200


DIMENSION (mm)

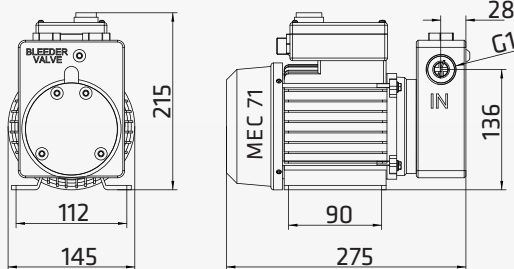

SUCTION



PERFORMANCE

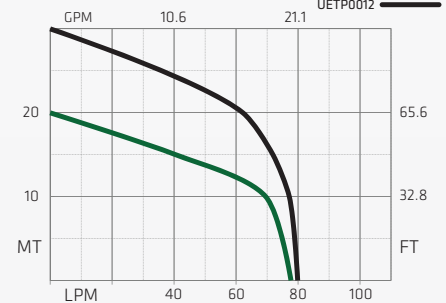

name	flow rate		volts	hp	watt	amperè max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM								kg	lbs	cm	inch	
TIGER AC	70	18,5	110 50Hz	1	746	9	3400	1" F NPT	1" F NPT	11,8	26	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0011
	70	18,5	110 60Hz	1	746	9	3400	1" F BSP	1" F BSP	11,8	26	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0015
	76	20,1	230 50Hz	1,5	1119	6	2800	1" F BSP	1" F BSP	12,2	26,9	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	UETP0012

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008




Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata, protetto da corrosione. Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor, anti corrosion protection. Body pump constructed totally with stainless steel. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.



coming soon

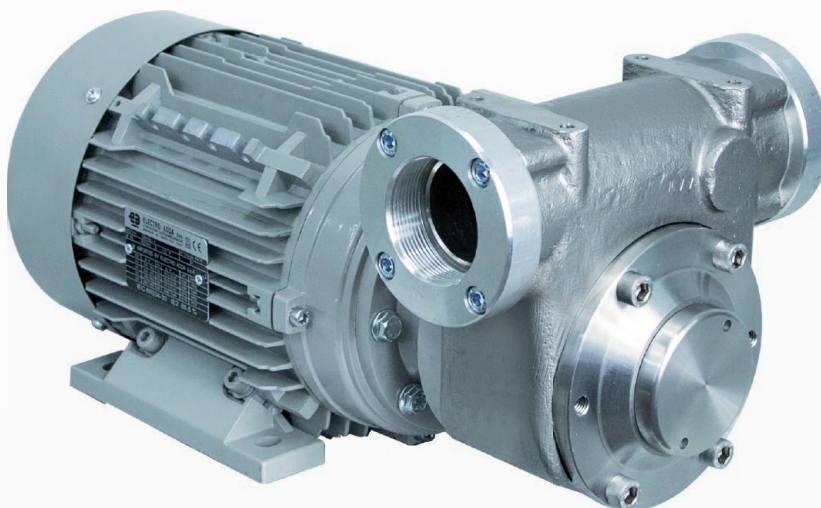


STAINLESS STEEL INSIDE




- FREE MAX 155 LT/MIN
- by/PASS
- 1 bar DP/PR 150 LT/MIN
- DP/PR S1


DIMENSION (mm)

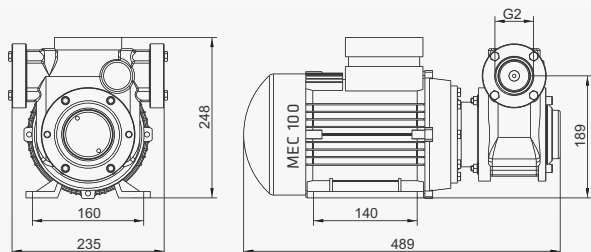

SUCTION



PERFORMANCE

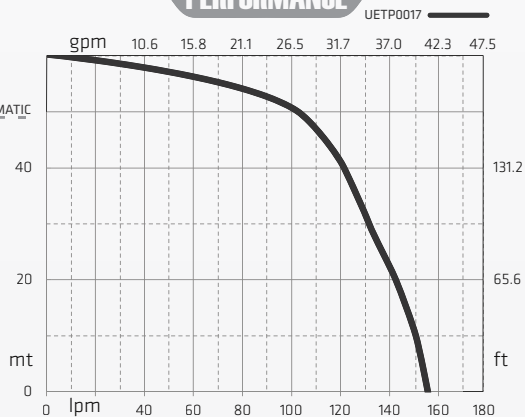

name	flow rate		volts	hp	watt	amperè max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM								kg	lbs	cm	inch	
MULE	150	39,6	230 50Hz	4	2983	9,4	1400	2" F BSP	2" F BSP	42	92,6			UETP0017

TO.ME.S. AdBlue®


SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata, protetto da corrosione. Corpo pompante costruito con materiali di qualità, leggeri, con acciaio inox all'interno. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.

Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor, anti corrosion protection. High quality light Materials Pump body construction, stainless steel inside. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.

coming soon

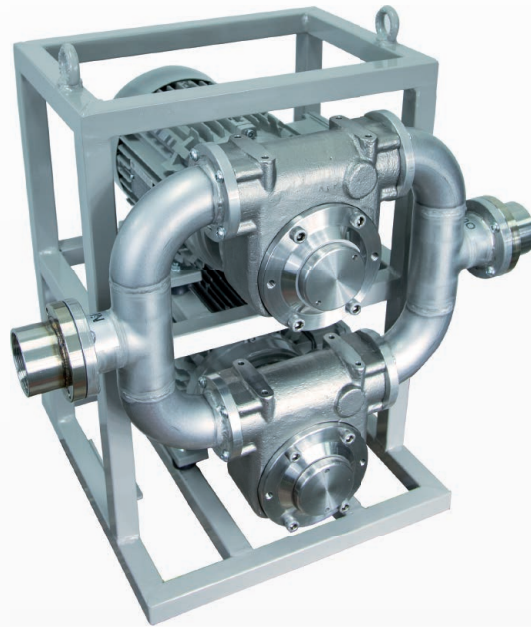

**STAINLESS STEEL INSIDE**



FREE MAX  
**310**  
LT/MIN




by/  
**PASS**

1 bar pres.  
**294**  
LT/MIN




**DIMENSION**  
(mm)

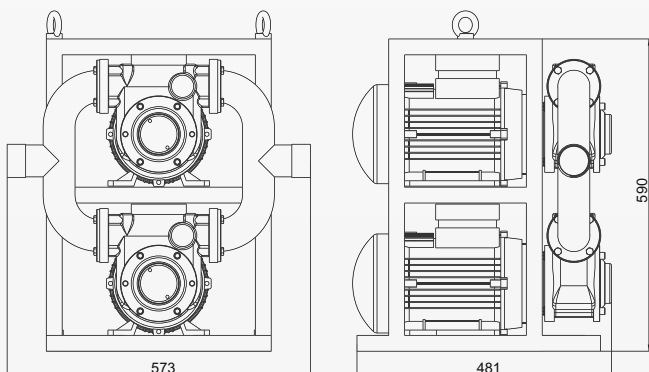

**SUCTION**



**PERFORMANCE**

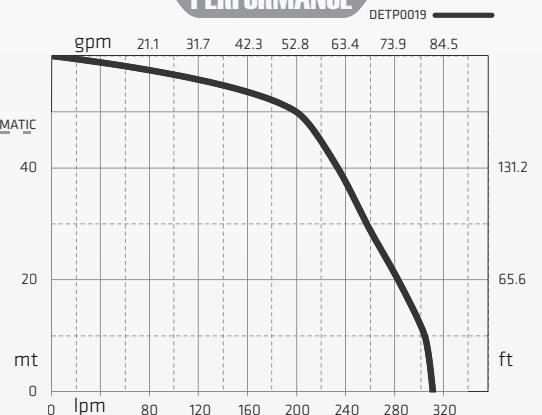

name	flow rate		volts	hp   watt		ampère max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM		kg	lbs					cm	inch			
TWIN PUMP	294	77,6	230 50Hz	8	5966	11	1400	1" F BSP	1" F BSP	105	231,5			UETP0019

TO.ME.S. AdBlue®



SINCE 1977    Made in Italy    ISO 9001:2008



Motopompa a palette autoadescanti con motore a scoppio.  
Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox.  
Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni.

Self-priming vanes pump, totally stainless steel pump Body.  
Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance.  
Combustion engine.

 coming soon

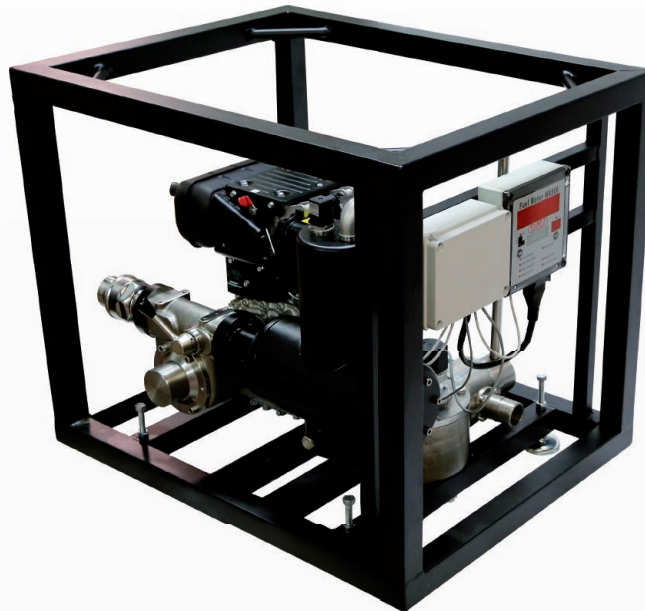

STAINLESS STEEL INSIDE



CONTROL UNIT



365  
L/MIN



CYLINDERS  
ONE




COMBUSTION  
DIRECT  
INJECTION

by/  
PASS

DIMENSION  
(mm)



SUCTION



name	flow rate		hp   watt		displacement cm <sup>3</sup>	combustion engine	start engine	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM									kg	lbs	cm	inch	
EMPTY TRUCK	365	96,4	4,7	3550	219	diesel 4 stroke	recoil	3600	2" F BSP	2" F BSP	185	407,7	80 x 120 x 97	31,5 x 47,2 x 38	USST0100



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Motopompa a palette autoadescanti con motore a scoppio. Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni.

Self-priming vanes pump, totally stainless steel pump Body. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance. Combustion engine.



UMTP0012




MOTOPUMP PR  
KAWASAKI FJ180

MOTOPUMP DA  
YANMAR L48N-6CA1T1CAID  
need battery 12V 45A

MOTOPUMP DR  
YANMAR L48N-6CF1T1AA

MOTOPUMP BEAR  
YANMAR L70N6CF1T1AA

FLANGE CONNECTION



START VALVE



STAINLESS STEEL



FREE MAX  
430  
LT/MIN

CYLINDERS  
ONE

NO VIBRATION  
ENGINE  
BALANCED

1 BAR PRES  
408  
LT/MIN

COMBUSTION  
DIRECT  
INJECTION



by/  
PASS

DIMENSION (mm)

PERFORMANCE

UMTP0012 UMTP0011 UMTP0014

UMTP0016

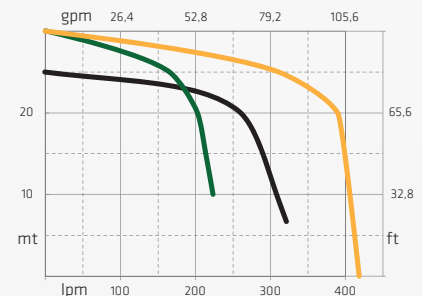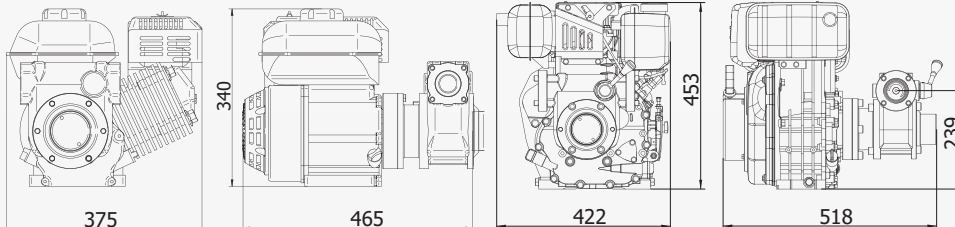

name	flow rate		hp	watt	displacement cm <sup>3</sup>	combustion engine	start engine	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM									kg	lbs	cm	inch	
MOTOPUMP BEAR	408	107,8	6,7	4997	320	diesel 4 stroke	recoil	3800	2" F BSP	2" F BSP	52	114,6	57 x 47 x 50	22,4 x 18,5 x 19,7	UMTP0016
MOTOPUMP PR	318	84	5,5	3600	179	petrol 4 stroke	recoil	3200	2" F BSP	2" F BSP	40	88,2	50 x 40 x 39	19,7 x 15,7 x 15,4	UMTP0012
MOTOPUMP DA	241	63,3	4,7	3500	219	diesel 4 stroke	electric	3600	2" F BSP	2" F BSP	48	105,8	50 x 40 x 39	19,7 x 15,7 x 15,4	UMTP0011
MOTOPUMP DR	241	63,3	4,7	3500	219	diesel 4 stroke	recoil	3600	2" F BSP	2" F BSP	47,5	104,7	50 x 40 x 39	19,7 x 15,7 x 15,4	UMTP0014


TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008




Corpo pompa a palette autoadescenti per motore a scoppio. Corpo pompante costruito totalmente in acciaio inox. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni.

Self-priming full stainless steel Body vane-pump for combustion engine. Equipped with the exclusive TOMES fluid transfer optimization, to increase efficiency and performance.

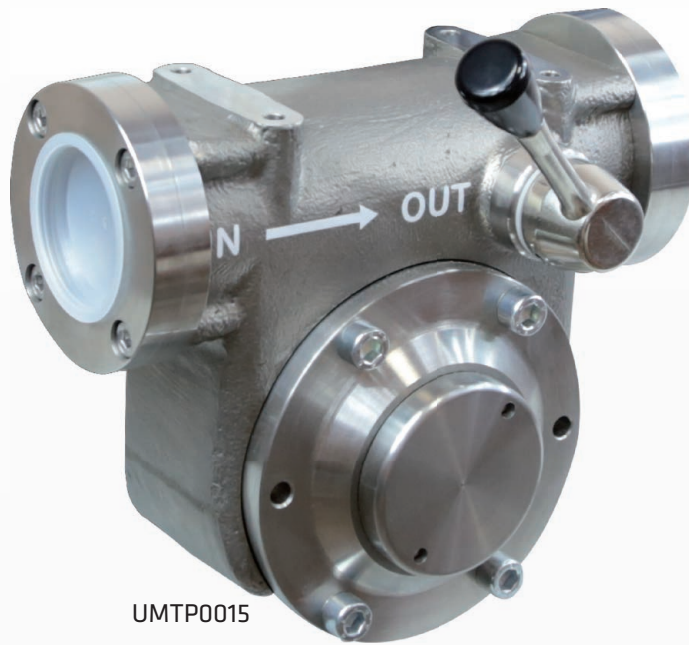


UMTP0015

FLANGE COMBUSTION ENGINE



SHAFT COMBUSTION ENGINE



FLANGE CONNECTION



START VALVE



STAINLESS STEEL



FREE MAX  
430  
LT/MIN


by/  
PASS




1 BAR PRES  
408  
LT/MIN

\*COMBUSTION ENGINE PERFORMANCE NECESSARY 5,5HP 3200RPM  
\*\*COMBUSTION ENGINE PERFORMANCE NECESSARY 6,7HP 3800RPM


DIMENSION  
(mm)

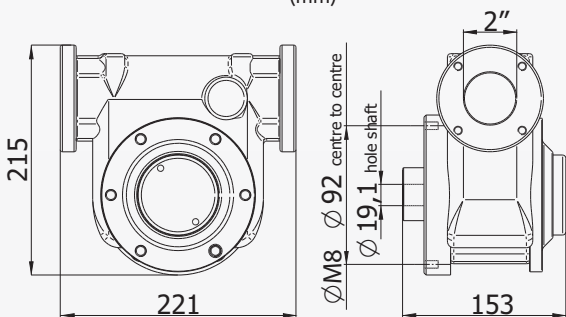

SUCTION



PERFORMANCE

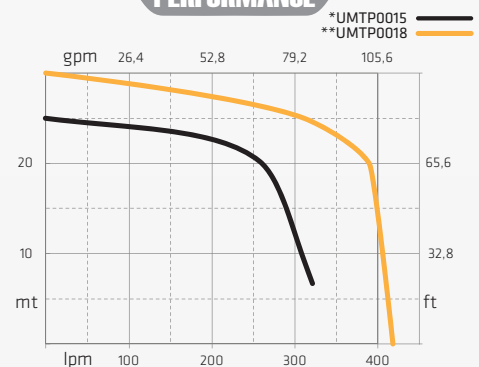

name	flow rate		connection engine	engine performance			IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM		hp	watt	RPM			kg	lbs	cm	inch	
BODY PUMP BEAR	408	107,8	flange	6,7	4997	3800	2" F BSP	2" F BSP	18,5	40,8	40 x 40 x 30	15,7 x 15,7 x 11,8	UMTP0018
BODY PUMP A	318	84	flange	5,5	3600	3200	2" F BSP	2" F BSP	18,5	40,8	40 x 40 x 30	15,7 x 15,7 x 11,8	UMTP0015

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Contaltri per il controllo dell'erogazione e della distribuzione privata di Adblue®. Guscio in nylon con inserti in acciaio inox. Non è idoneo per travasi a gravità.

Flow meter for controlling the dispensing and distribution private AdBlue®. Nylon outer with stainless steel inserts. It is not suitable for decanting gravity.



STAINLESS STEEL



3-DIGITS RESET



NYLON



UP TO 80 LT/MIN


CALIBRATION

123 123456


CHAMBER

INLET ADJUSTABLE

DIMENSION (mm)

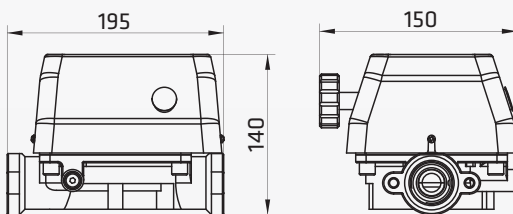

PERFORMANCE

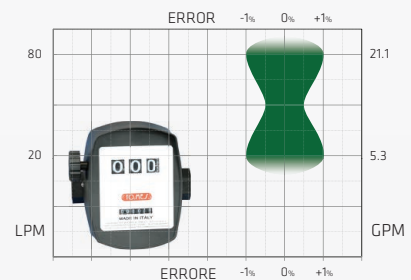

name	flow rate		precision +/- %	ripetibility %	BAR max	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM						kg	lbs	cm	inch	
MGM	20 - 80	5.3 - 21.1	1	0,5	3,5	1" F BSP	1" F BSP	1,4	3,1	16 x 22 x 16	6,3 x 8,5 x 6,1	UCTL0030

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Contaltri per il controllo dell'erogazione e della distribuzione privata di AdBlue®. Leggero, compatto, equipaggiato di una elettronica semplice con funzione di autotaratura. Non è idoneo per travasi a gravità.

Flow meter for controlling the dispensing and distribution of private AdBlue®. Lightweight, compact, equipped with a simple electronic with function of auto-tuning. It is not suitable for decanting gravity.



COVER PROTECTION



LCD



STAINLESS STEEL



UP TO 40 LT/MIN

OVAL GEAR

BATCH PARTIAL TOTAL


INLET ADJUSTABLE

FUNCTION AUTO CALIBRATION


1 BATTERY

12345 L

DIMENSION (mm)

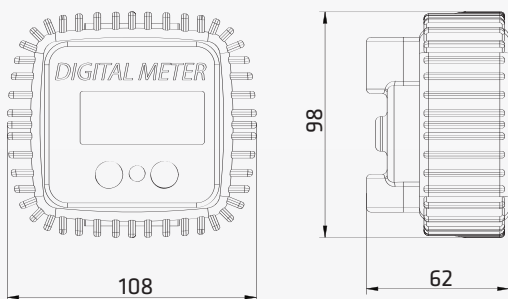

PERFORMANCE

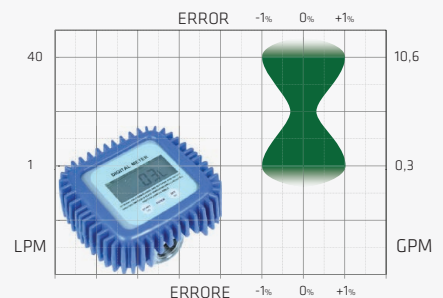

name	flow rate		battery	precision +/- %	ripetibility %	BAR max	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM							kg	lbs	cm	inch	
DMA	1 - 40	0.3 - 10.6	AA 3,6V	1	0,5	10	1/2" F BSP	1/2" F BSP	1,3	2,9	12 x 11 x 8	4,7 x 4,3 x 3,1	UCTL0049
	1 - 40	0.3 - 10.6	AA 3,6V	1	0,5	10	1/2" F BSP	1/2" F BSP	1,3	2,9	12 x 11 x 8	4,7 x 4,3 x 3,1	UCTL0069 *



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Contaimpulsì per centraline di controllo dell'erogazione privata di AdBlue®. Corpo in acciaio inox.  
Non idoneo per travasi a gravità.

Stainless steel body Pulsar counter for private supply AdBlue® units.  
Unsuitable for gravity transfers.



READY TO USE WITH  
MTU250 OR EP30



CABLE



STAINLESS STEEL




UP TO  
100  
LT/MIN

INLET  
ADJUSTABLE


REED  
SWITCH  
OUTPUT



DIMENSION  
(mm)

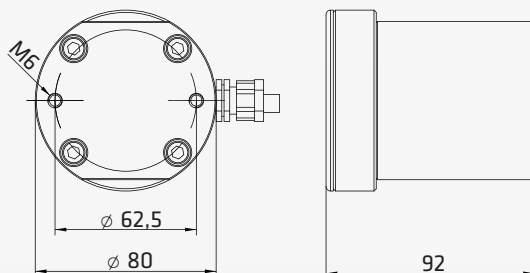


PERFORMANCE

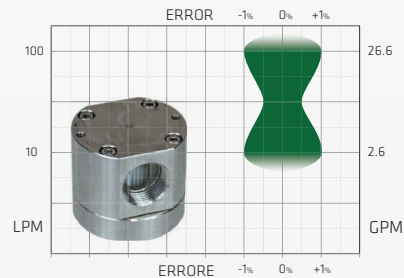

name	flow rate		volts max	precision +/- %	ripetibility %	BAR max	flow direction	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM								kg	lbs	cm	inch	
PULSER	10 - 100	2,6 - 26,4	24 DC	0,5	0,5	25	☐ ←→	1" F BSP	1" F BSP	2,1	4,6	11 x 8 x 7	4,3 x 3,1 x 2,8	UCTL0064

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit serbatoio con elettropompa 12 o 24 Volts AdBlue®. Il serbatoio è dotato di alloggiamento cinghie e forche per il sollevamento anche a pieno carico ed ha una capienza di 210lt. Il kit è in totale esenzione ADR 1.1.3.1.C.


Kit tank with electric pump 12 or 24 Volts AdBlue®. The tank is equipped with belts housing and forks to lift even when fully and has a capacity of 210 l. The kit is total exemption ADR 1.1.3.1.C.

SUPERIMPOSABLE



PERFORMANCE

UETP0054  
UETP0055

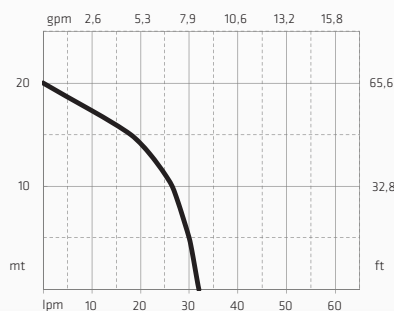

												code
UETP0054 12V 26 l/min	UETP0055 24V 26 l/min	UCTL0049 40 l/min	UTUB0022 Ø19x29 4m	UPST0050 40 l/min	UPST0035 90 l/min							
•				•								UTNK0010
•				•					•			UTNK0011
•		•		•								UTNK0012
•		•		•								UTNK0013
	•			•								UTNK0014
	•			•						•		UTNK0015
	•	•		•								UTNK0016
	•	•		•						•		UTNK0017

also for NPT

name	pump flow rate		volts	watt	ampere max	weight		packing	code
	LPM	GPM				kg	lbs		
TANK 210	26	6,9	12	200	20	26,5	58,4		UTNK0010
	26	6,9	12	200	20	24,5	54		UTNK0011
	26	6,9	12	200	20	27,5	60,6		UTNK0012
	26	6,9	12	200	20	25,5	56,2		UTNK0013
	26	6,9	24	200	12,5	26,5	58,4		UTNK0014
	26	6,9	24	200	12,5	24,5	54		UTNK0015
	26	6,9	24	200	12,5	27,5	60,6		UTNK0016
	26	6,9	24	200	12,5	25,5	56,2		UTNK0017

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit serbatoio con elettropompa 12 o 24 Volts AdBlue®. Il serbatoio è dotato di alloggiamento cinghie e forche per il sollevamento anche a pieno carico ed ha una capienza di 210lt. Il kit è in totale esenzione ADR 1.1.3.1.C.


Kit tank with electric pump 12 or 24 Volts AdBlue®. The tank is equipped with belts housing and forks to lift even when fully and has a capacity of 210 l. The kit is total exemption ADR 1.1.3.1.C.

SUPERIMPOSABLE



PERFORMANCE

UETP0054  
UETP0055

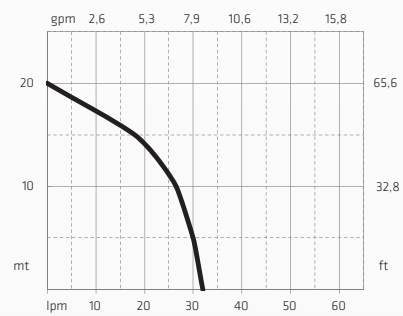

UETP0054 12V 26 l/min		UETP0055 24V 26 l/min		UCTL0049 40 l/min	UTUB0022 Ø19x29 4m	UPST0050 40 l/min	UPST0035 90 l/min	code
•					•			UTNK0030
•					•		•	UTNK0031
•				•	•	•		UTNK0032
•				•	•		•	UTNK0033
	•				•	•		UTNK0034
	•				•		•	UTNK0035
	•			•	•	•		UTNK0036
	•			•	•		•	UTNK0037

also for NPT

name	pump flow rate		volts	watt	ampere max	weight		packing	code
	LPM	GPM				kg	lbs		
TANK 210	26	6,9	12	200	20	33,5	73,9		UTNK0030
	26	6,9	12	200	20	31,5	69,4		UTNK0031
	26	6,9	12	200	20	34,5	76,1		UTNK0032
	26	6,9	12	200	20	32,5	71,7		UTNK0033
	26	6,9	24	200	12,5	33,5	73,9		UTNK0034
	26	6,9	24	200	12,5	31,5	69,4		UTNK0035
	26	6,9	24	200	12,5	34,5	76,1		UTNK0036
	26	6,9	24	200	12,5	32,5	71,7		UTNK0037

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit serbatoio con elettropompa 12 o 24 Volts AdBlue®. Il serbatoio è dotato di alloggiamento cinghie e forche per il sollevamento anche a pieno carico ed ha una capienza di 440lt. Il kit è in totale esenzione ADR 1.1.3.1.C.


Kit tank with electric pump 12 or 24 Volts AdBlue®. The tank is equipped with belts housing and forks to lift even when fully and has a capacity of 440 l. The kit is total exemption ADR 1.1.3.1.C.

SUPERIMPOSABLE



PERFORMANCE

UETP0054  
UETP0055

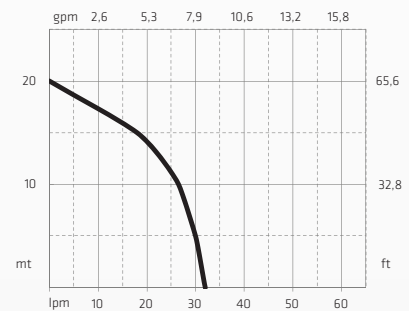

UETP0054 12V 26 l/min		UETP0055 24V 26 l/min		UCTL0049 40 l/min	UTUB0022 Ø19x29 4m	UPST0050 40 l/min	UPST0035 90 l/min	code
•					•			UTNK0038
•					•		•	UTNK0039
•				•	•	•		UTNK0040
•				•	•		•	UTNK0041
	•				•	•		UTNK0042
	•				•		•	UTNK0043
	•			•	•	•		UTNK0044
	•			•	•		•	UTNK0045

also for NPT

name	pump flow rate		volts	watt	ampère max	weight		packing	code
	LPM	GPM				kg	lbs		
TANK 440	26	6,9	12	200	20	53,3	117,5		UTNK0038
	26	6,9	12	200	20	51,3	113,1		UTNK0039
	26	6,9	12	200	20	54,2	119,5		UTNK0040
	26	6,9	12	200	20	52,2	115,1		UTNK0041
	26	6,9	24	200	12,5	53,3	117,5		UTNK0042
	26	6,9	24	200	12,5	51,3	113,1		UTNK0043
	26	6,9	24	200	12,5	54,2	119,5		UTNK0044
	26	6,9	24	200	12,5	52,2	115,1		UTNK0045



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit serbatoio con elettropompa 12 o 24 Volts AdBlue®. Il serbatoio è dotato di alloggiamento cinghie e forche per il sollevamento anche a pieno carico ed ha una capienza di 440lt. Il kit è in totale esenzione ADR 1.1.3.1.C.


Kit tank with electric pump 12 or 24 Volts AdBlue®. The tank is equipped with belts housing and forks to lift even when fully and has a capacity of 440 l. The kit is total exemption ADR 1.1.3.1.C.

SUPERIMPOSABLE



PERFORMANCE

UETP0054  
UETP0055

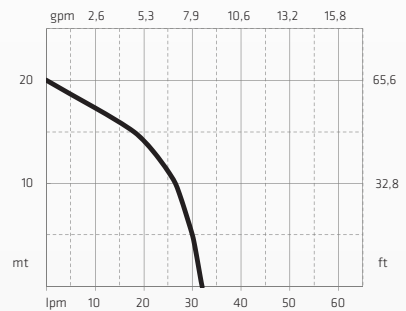

												code
UETP0054	UETP0055	UCTLO049	UTUB0022	UPST0050	UPST0035							
12V 26 l/min	24V 26 l/min	40 l/min	Ø19x29 4m	40 l/min	90 l/min							
•			•	•								UTNK0046
•			•		•				•			UTNK0047
•		•	•	•						•		UTNK0048
•		•	•	•						•		UTNK0049
	•		•	•							•	UTNK0050
	•		•	•							•	UTNK0051
	•	•	•	•				•				UTNK0052
	•	•	•	•						•		UTNK0053

also for NPT

name	pump flow rate		volts	watt	ampere max	weight		packing	code
	LPM	GPM				kg	lbs		
TANK 440	26	6,9	12	200	20	60,3	132,9		UTNK0046
	26	6,9	12	200	20	58,3	128,5		UTNK0047
	26	6,9	12	200	20	61,2	134,7		UTNK0048
	26	6,9	12	200	20	59,2	130,5		UTNK0049
	26	6,9	24	200	12,5	60,3	132,9		UTNK0050
	26	6,9	24	200	12,5	58,3	128,5		UTNK0051
	26	6,9	24	200	12,5	61,2	134,7		UTNK0052
	26	6,9	24	200	12,5	59,2	130,5		UTNK0053

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008




Kit per l'erogazione dell'AdBlue® da installare a parete o sulla tanica.

Kit for the disbursement of the AdBlue® wall-mounted or on the tank.




							code
UETP0056 37 l/min	UCTL0030	UCTL0049	UTUB0023 Ø19x29 5m	UASP0015 Ø19x29 1m	UPST0019	UPST0050	
•			•	•	•		USPL0088
•			•	•		•	USPL0081
•	•		•	•	•		USPL0089
•	•		•	•		•	USPL0087
•		•	•	•	•		USPL0082
•		•	•	•		•	USPL0083

**DIMENSION**  
(mm)

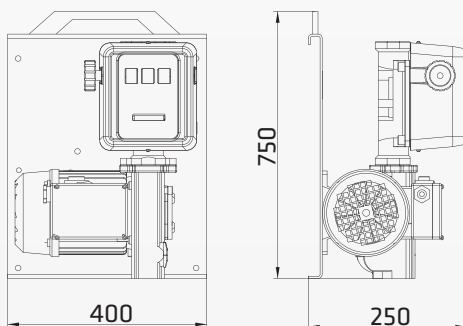


**PERFORMANCE**

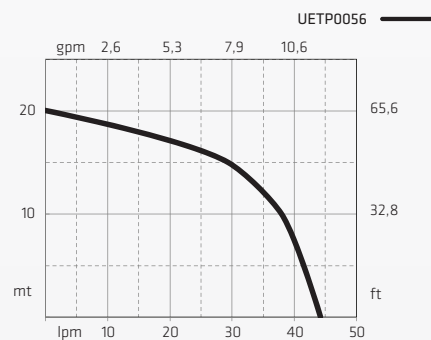

name	flow rate		volts	hp	watt	ampère max	weight		packing		code
	LPM	GPM					kg	lbs	cm	inch	
PLATE CMP	35	9,2	230	0,5	373	2	14	30,9	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0088
	35	9,2	230	0,5	373	2	16	34,3	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0081
	35	9,2	230	0,5	373	2	15,5	34,2	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0089
	35	9,2	230	0,5	373	2	17,5	38,6	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0087
	35	9,2	230	0,5	373	2	15,4	34	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0082
	35	9,2	230	0,5	373	2	17,4	38,4	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0083

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit per l'erogazione dell'AdBlue® da installare a parete o sulla tanica.


Kit for the disbursement of the AdBlue® wall-mounted or on the tank.




USPL0077

							code
UETP0043 32 l/min	UCTL0030	UCTL0049	UTUB0023 Ø19x29 5m	UASPO015 Ø19x29 1m	UPST0019	UPST0050	
•			•	•	•		USPL0075
•			•	•		•	USPL0076
•	•		•	•	•		USPL0077
•	•		•	•		•	USPL0078
•		•	•	•	•		USPL0079
•		•	•	•		•	USPL0080

**DIMENSION**  
(mm)

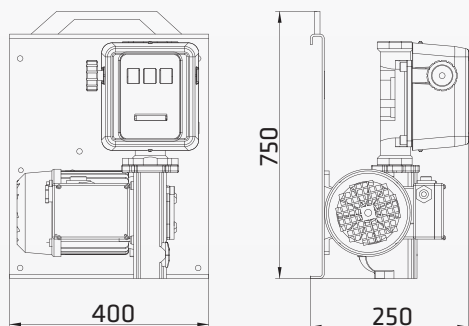

**PERFORMANCE**

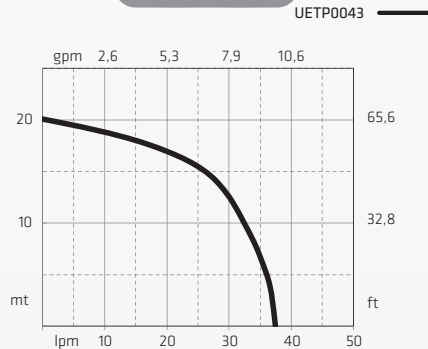

name	flow rate		volts	hp	watt	ampère max	weight		packing		code
	LPM	GPM					kg	lbs	cm	inch	
PLATE DLX	32	8,5	230	0,5	373	2,2	15,2	35,5	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0075
	32	8,5	230	0,5	373	2,2	17,2	37,8	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0076
	32	8,5	230	0,5	373	2,2	16,7	36,8	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0077
	32	8,5	230	0,5	373	2,2	18,7	41,2	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0078
	32	8,5	230	0,5	373	2,2	17,6	38,8	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0079
	32	8,5	230	0,5	373	2,2	18,7	41,2	26 x 41 x 76	10,2 x 16 x 30	USPL0080

TO.ME.S.

SINCE 1977    Made in Italy    ISO 9001:2008



L'elettronica applicata ai nostri prodotti è stata appositamente studiata per migliorare il controllo dell'erogazione nelle aziende dove la quantità del personale e degli automezzi richiede un servizio professionale per assicurarne una gestione corretta. L'erogazione è garantita anche in caso di temporanei disservizi dei sensori.



Electronics applied to our products has been specially designed to improve the dispensing control in companies where the amount of personnel and vehicles require a professional service to ensure a right management. The supply is ensured also in case of temporary inefficiency of the sensors.



professional version MTU 250


USER 250



home version EP 30

USER 50

INCLUDED



PUMP ON/OFF

PULSER  
END LEVEL CONTROL

CABLE RS485  
PULSER  
NOZZLE SWITCH  
END LEVEL CONTROL



MTU/EP

Kit i-button

HELT0838  
HELT0837  
HELT0839

HDTM0228 EP 30 included  
HDTM0143 MTU 250 included  
HDTM0143 MTU 250 included

PAINTED STEEL

USER INTERFACE

i-Button

MEMORY 500  
FUEL DISPENSING

READY FOR PC


IP 55

ACCESS WITH KEY CODE BUTTON


MANAGEMENT MULTI DISPENSING

PRESELECTION FUEL DISPENSING

DIMENSION (mm)

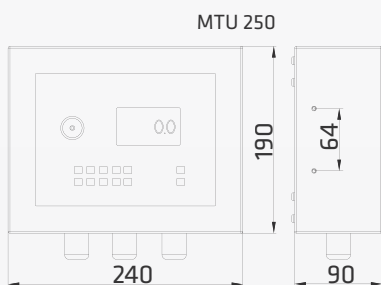

MTU 250



EP 30

name	volt	weight		packing		code
		kg	lbs	cm	inch	
EP 30	230	3	6,6	26 x 18 x 34	57,3 x 39,7 x 75	HELT0838
MTU 250	230	2,8	6,2	26 x 18 x 34	57,3 x 39,7 x 75	HELT0837
MTU 250	110	2,8	6,2	26 x 18 x 34	57,3 x 39,7 x 75	HELT0839




TO.ME.S.

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008




Il software di gestione è un'interfaccia grafica che consente la gestione dei dati relativi alle erogazioni raccolte dal sistema o da più sistemi installati sui distributori. Permette di registrare su PC ogni singola erogazione effettuata con vantaggi evidenti in termini di gestione aziendale. Tale software è molto semplice ed intuitivo consentendo di tenere sotto controllo tutte le informazioni provenienti dal distributore, che devono essere trascritte su PC per essere elaborate.

The management software is a graphic interface that enables management of data collected by one or multiple system installed on dispensers. It allows to record on PC each fuel delivery, granting obvious benefits in terms of business management. This software is very simple and intuitive allowing monitoring all the information coming from the distributor, which shall be recorded on the PC for processing.

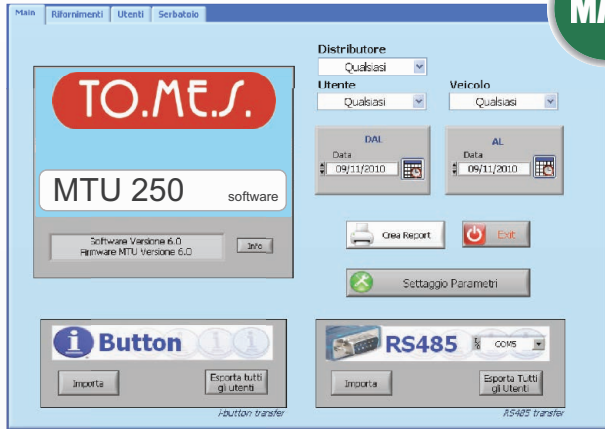

MAIN

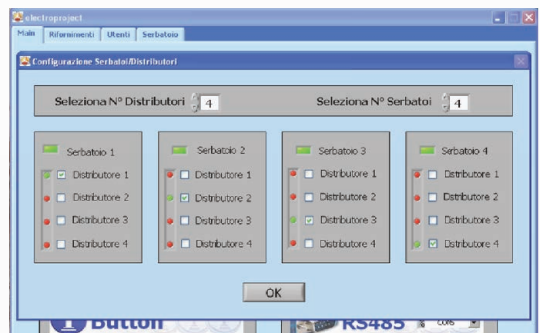

MANAGEMENT DISPENSER

KIT i-BUTTON

HDTM0143 MTU HDTM0228 EP



READER KEY

HIBR0188



CABLE

HDTM0838



KEY

HIBT0190




ADMINISTRATOR


HIBT0189




USER

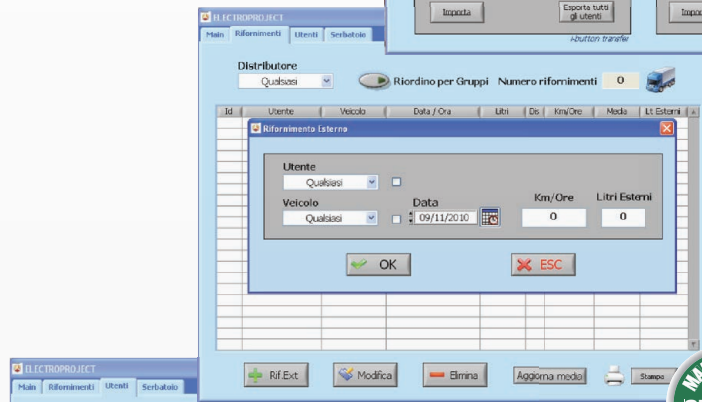


MANAGEMENT SUPPLY

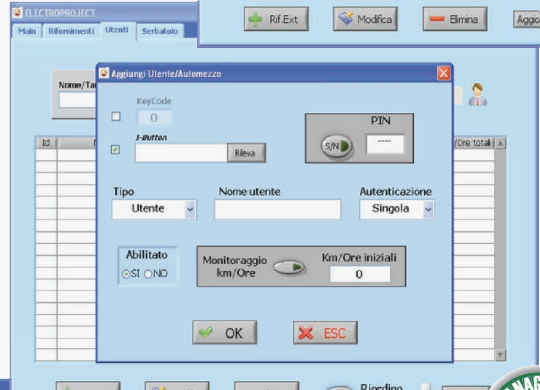

MANAGEMENT USER

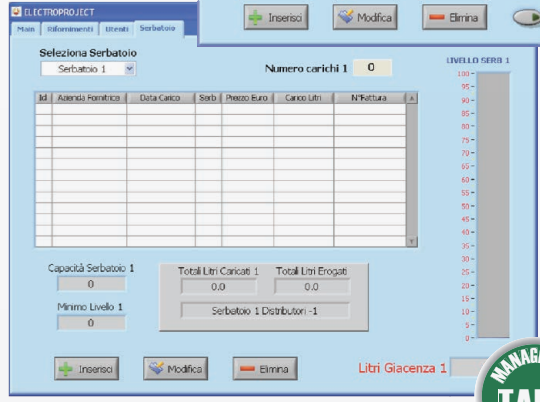


MANAGEMENT TANK

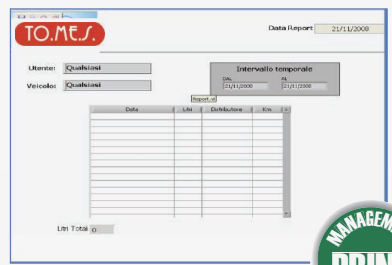

MANAGEMENT PRINT

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Dispenser per AdBlue® completo di tutto il necessario per l'erogazione ed il monitoraggio. Con a bordo il software MTU 250 per facilitare la gestione degli utenti e dei dati memorizzati. L'erogazione è garantita anche in caso di temporanei disservizi dei sensori.



AdBlue® dispenser complete with everything you need for delivering and monitoring. With on-board software MTU 250 to facilitate the management of users and data. The supply is ensured also in case of temporary inefficiency of the sensors.



swivel heads

USST0011  
USST0021  
USST0024

						<i>code</i>		
UETP0012 230V 50Hz 76 l/min	UETP0011 110V 50Hz 70 l/min	UETP0015 110V 60Hz 70 l/min	UCTL0064 100 l/min	HELT0837 230V HELT0839 110V	UAVT0020 Ø19x29 20m	UTUB0020 Ø19x29 2m	UPST0020 40 l/min	
•			•	• 230V		•		USST0010
•			•	• 230V	•	•	•	USST0011
	•		•	• 110V		•	•	USST0022
	•		•	• 110V	•	•	•	USST0021
		•	•	• 110V		•	•	USST0023
		•	•	• 110V	•	•	•	USST0024

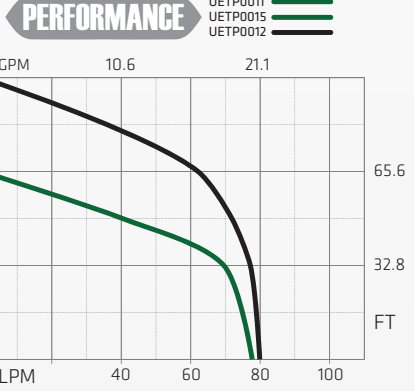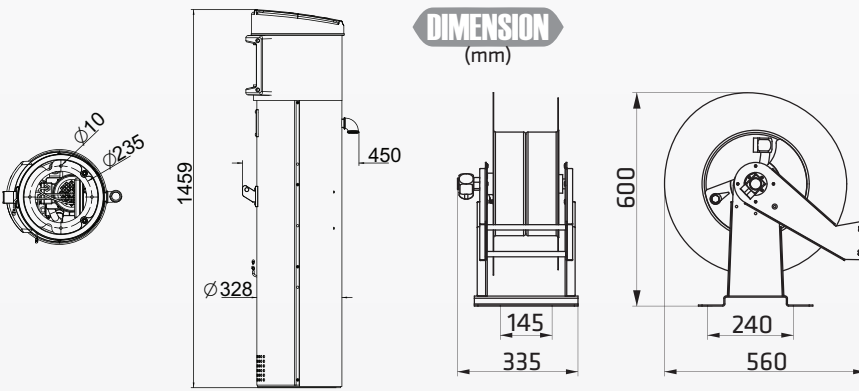

name	pumps flow rate		volts	hp   watt		ampere max	weight		packing	code
	LPM	GPM		kg	lbs					
ROUND STATION	76	20,1	230 50Hz	1,5	1119	6	53	116,8		USST0010
	76	20,1	230 50Hz	1,5	1119	6	97	213,8		USST0011
	70	18,5	110 50Hz	1	746	9	51	112,4		USST0022
	70	18,5	110 50Hz	1	746	9	95	209,4		USST0021
	70	18,5	110 60Hz	1	746	9	51	112,4		USST0023
	70	18,5	110 60Hz	1	746	9	95	209,4		USST0024

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Avvolgitubo automatico per AdBlue® resistente alla corrosione ed alle intemperie. Solido, compatto, con perdite di carico ridotte al minimo. Possibilità di arresto svolgimento del tubo ad ogni giro.

AdBlue® automatic Hose Reel, weatherproof, corrosion resistant. Solid, compact, minimum pressure loss. Hose-Stop at any turn possible.



UAVT0412


**POLYPROPYLENE**



**STAINLESS STEEL**



**MULTI POSITION**




UP TO  
**8**  
mt

**AUTOMATIC  
RETURN  
HOSE**

**DEVICE  
HOSE  
STOP**

**DEVICE  
HOSE  
GUIDE**

**DIMENSION**  
(mm)

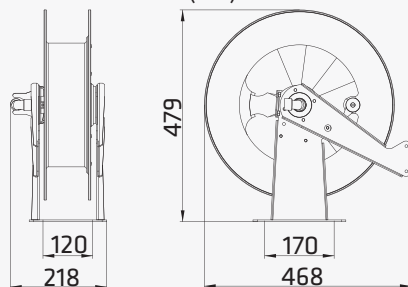

**REVOLVING BRACKET**



HSTF0634

name	hose including	mt		ft		hose max	bar max		IN	OUT	weight		packing		code
		mt	ft	mt	ft		kg	lbs			cm	inch			
MEDIUM A	NO			19x29	8	26,2	80	3/4" F BSP	ø19mm	20,5	45,2	46 x 55 x 24	18,1x21,7x9,4	UAVT0412	
	NO			25x36	5	16,4	80	3/4" F BSP	1" M BSP	20,5	45,2	46 x 55 x 24	18,1x21,7x9,4	UAVT0026	
	NO			19x29	8	26,2	80	3/4" F BSP	3/4" M BSP	20,5	45,2	46 x 55 x 24	18,1x21,7x9,4	UAVT0028	
	NO			25x36	5	16,4	80	1/2" F BSP	1" M BSP	20,5	45,2	46 x 55 x 24	18,1x21,7x9,4	UAVT0079	

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Avvolgitubo automatico per AdBlue® resistente alla corrosione ed alle intemperie. Solido, costruito interamente in inox, con perdite di carico ridotte al minimo. Possibilità di arresto svolgimento del tubo ad ogni giro.

AdBlue® automatic Hose Reel, weatherproof, corrosion resistant. Solid, compact, made in stainless steel, minimum pressure loss. Hose-Stop at any turn possible.



UAVT0031



UAVT0020

STEEL




ANTI-CRUSHING



only with hose

MULTI POSITION



DEVICE HOSE GUIDE

DEVICE HOSE BUMPER


DEVICE HOSE STOP

UP TO 20 mt

HOSE NBR 10 bar

AUTOMATIC RETURN HOSE

DIMENSION (mm)

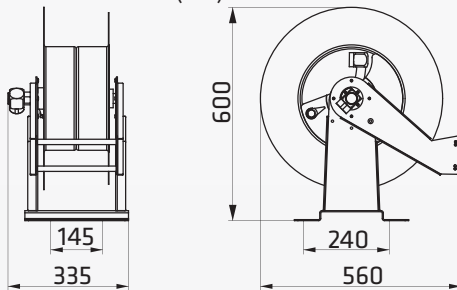

REVOLVING BRACKET



HSTF0443

name	hose including	mt   ft		hose max		bar	IN	OUT	weight		packing		code
		mt	ft	mt	ft				kg	lbs	cm	inch	
LARGE A	NO			19x29	20   65,6	80	1" F BSP	1" F BSP	29	63,9	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0030
				25x36	14   45,9	80	1" F BSP	1" F BSP	29	63,9	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	
	19x29	20	65,6			80	1" F BSP	1" F BSP	44	97	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0031
	25x36	14	45,9			80	1" F BSP	1" F BSP	45	99,2	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0032
	19x29	20	65,6			80	1" F BSP	1" F BSP	44	97	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0020



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Avvolgitubo automatico per AdBlue® resistente alla corrosione ed alle intemperie. Solido, costruito interamente in inox, con perdite di carico ridotte al minimo. Possibilità di arresto svolgimento del tubo ad ogni giro.

AdBlue® automatic Hose Reel, weatherproof, corrosion resistant. Solid, compact, made in stainless steel, minimum pressure loss. Hose-Stop at any turn possible.



hose GPH for AdBlue® with hose tail stainless steel


UAVT0034



STEEL




PAINTED STEEL



ANTI-CRUSHING

only with hose



MULTI POSITION

UP TO 15 mt

HOSE NBR 10 bar


AUTOMATIC RETURN HOSE

DEVICE HOSE GUIDE

DEVICE HOSE BUMPER

DEVICE HOSE STOP

### DIMENSION (mm)

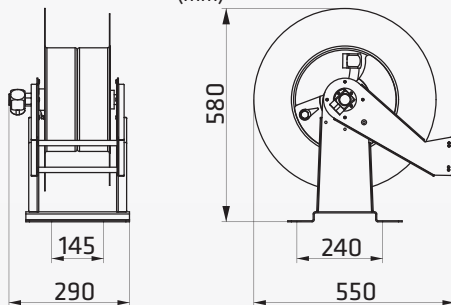

### REVOLVING BRACKET



HSTF0443

name	hose including	mt   ft		hose max		bar	IN	OUT	weight		packing		code
		mt	ft	mt	ft				kg	lbs	cm	inch	
LARGE B	NO			19x29	15   49,2	80	1" F BSP	1" F BSP	25	55,1	61 x 35 x 65	24 x 13,8 x 25,6	UAVT0033
				25x36	10   32,8	80	1" F BSP	1" F BSP	25	55,1	61 x 35 x 65	24 x 13,8 x 25,6	
	19x29	10   32,8			10	1" F BSP	1" M BSP	41	90,4	61 x 35 x 65	24 x 13,8 x 25,6	UAVT0034	
	19x29	15   49,2			10	1" F BSP	1" M BSP	40	88,2	61 x 35 x 65	24 x 13,8 x 25,6	UAVT0035	
	25x36	10   32,8			10	1" F BSP	1" M BSP	41	90,4	61 x 35 x 65	24 x 13,8 x 25,6	UAVT0036	



TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Avvolgitubo automatico per AdBlue® resistente alla corrosione ed alle intemperie. Solido, costruito interamente in inox, con perdite di carico ridotte al minimo. Possibilità di arresto svolgimento del tubo ad ogni giro.

AdBlue® automatic Hose Reel, weatherproof, corrosion resistant. Solid, compact, made in stainless steel, minimum pressure loss. Hose-Stop at any turn possible.



hose GPH for AdBlue® with hose tail stainless steel

UAVT0015

**STAINLESS STEEL**




**ANTI-CRUSHING**



only with hose

**MULTI POSITION**



UP TO  
**20**  
mt

HOSE  
**NBR**  
10 bar

AUTOMATIC  
**RETURN**  
HOSE

DEVICE  
**HOSE**  
GUIDE


DEVICE  
**HOSE**  
BUMPER

DEVICE  
**HOSE**  
STOP


**DIMENSION**

(mm)

LARGE A

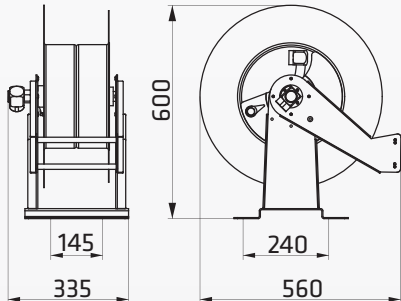

LARGE B

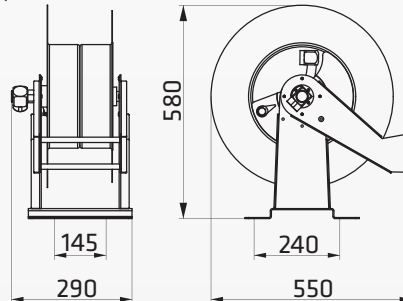

**REVOLVING BRACKET**

80°



HSTF0442

name	hose including	mt		ft		hose max	bar	IN	OUT	weight		packing		code
		mt	ft	kg	lbs					cm	inch			
LARGE A	NO			19x29	20	65,6	80	1" F BSP	1" F BSP	27,5	60,6	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0012
				25x36	14	45,9	80	1" F BSP	1" F BSP	27,5	60,6	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	
	19x29	20	65,6			10	1" F BSP	1" F BSP	43	94,8	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0013	
	25x36	14	45,9			10	1" F BSP	1" F BSP	42	92,6	61 x 39 x 65	24 x 15,4 x 25,6	UAVT0014	
LARGE B	NO			19x29	15	49,2	80	1" F BSP	1" F BSP	33,5	73,9	61 x 39 x 61	24 x 15,4 x 24	DAVT0010
				25x36	10	32,8	80	1" F BSP	1" F BSP	33,5	73,9	61 x 39 x 61	24 x 15,4 x 24	
	19x29	15	49,2			10	1" F BSP	1" F BSP	48	105,8	61 x 39 x 61	24 x 15,4 x 24	UAVT0015	
	25x36	10	32,8			10	1" F BSP	1" F BSP	49	108	61 x 39 x 61	24 x 15,4 x 24	UAVT0016	

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Gli accessori necessari per corredare gli avvolgitubo.  
 Tubo per AdBlue® in NBR idoneo al tiraggio con molla anti-schiacciamento. Staffa girevole in acciaio per il fissaggio al muro dell'avvolgitubo.

The accessories needed to equip the hose reel.  
 Hose for AdBlue® NBR suitable to traction with spring anti-crushing. Steel revolving bracket for fixing to the wall of the hose reel.



hose GPH for AdBlue® with hose tail stainless steel



RHSP0019  
RHSP0014



HMOL0047  
HMOL0048



for hose reel LARGE HSTF0443



for hose reel LARGE HSTF0442




HSTF0634

for hose reel MEDIUM A

ORIENTABLE 80°




PAINTED STEEL



ORIENTABLE 80°



STAINLESS STEEL



name	hose	length mt	made in	W.P.	connection	code
HOSE for hose reel	19x29	8	GPH for AdBlue®	10 bar	3/4" M BSP	UTUB0079
	19x29	10	GPH for AdBlue®	10 bar	3/4" M BSP	UTUB0076
	19x29	15	GPH for AdBlue®	10 bar	3/8" M BSP	UTUB0081
	19x29	20	GPH for AdBlue®	10 bar	1" M BSP	UTUB0021
	25x36	5	GPH for AdBlue®	10 bar	1" M BSP	UTUB0082
	25x36	10	GPH for AdBlue®	10 bar	1" M BSP	UTUB0086
	25x36	14	GPH for AdBlue®	10 bar	1" M BSP	UTUB0083
SPRING					Ø19x29mm	HMOL0047
					Ø25x36mm	HMOL0048
REVOLVING BRACKET						HSTF0442
						HSTF0443
						HSTF0634
HOSE STOP					Ø27mm	RHSP0019
					Ø34mm	RHSP0014


TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Pistola manuale o automatica per l'erogazione di AdBlue®.  
Con girevole incorporato.

Manual or automatic nozzle for the provision of AdBlue®.  
With built-in swivel.

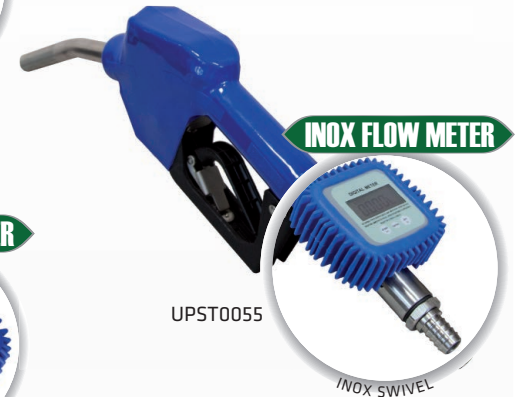

name	flow rate		swivel	flow meter	manual	automatic	spout ext. Ø	IN	weight		packing		code
	LPM	GPM							kg	lbs	cm	inch	
NOZZLE	40	10,6				X	18 mm	3/4" F BSP	2,5	5,5	19 x 41 x 6	7,5 x 16 x 2,4	UPST0020
	40	10,6	X			X	18 mm	1" F BSP	2,5	5,5	19 x 41 x 6	7,5 x 16 x 2,4	UPST0050
	40	10,6		X		X	18 mm	3/4" F BSP	3	6,6	19 x 41 x 6	7,5 x 16 x 2,4	UPST0053
	40	10,6	X	X		X	18 mm	Ø 19 mm	3	6,6	19 x 41 x 6	7,5 x 16 x 2,4	UPST0055
	90	23,8	X		X		19 mm	1" F BSP	0,5	1,1	18 x 40 x 6	7,1 x 15,7 x 2,4	UPST0035
	90	23,8	X		X		19 mm	Ø 19 mm	0,5	1,1	18 x 40 x 6	7,1 x 15,7 x 2,4	UPST0018
	90	23,8	X		X	19 mm	Ø 25 mm	0,5	1,1	18 x 40 x 6	7,1 x 15,7 x 2,4	UPST0019	

TO.ME.S. AdBlue®

SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Kit base per una facile erogazione dell'AdBlue® senza l'utilizzo della pompa.

Basic kit for easy AdBlue® dispensing without the use of the pump.



name	delivery hose	length mt	made in	out	code
SUCTION KIT	19x29	1	NBR		UASP0015
KIT DROP	25x36	5,0	NBR		UKCD0013
ADAPTER TANK			DELRING	Ø20	HRAC0016
			DELRING	Ø25	HRAC0017
HOSE in meter	19x29		GPH		UTUB0077
	25x36		GPH		UTUB0078
CLAMP		20x32 INOX			HFAS0005
		25x40 INOX			HFAS0007